


RECYFIX® HICAP® F

RECYFIX® HICAP® F 1000, Tipo 1200 con malla de 13/28mm en Fundición Dúctil, Clase de carga F900 (90 Ton).



CLASE DE CARGA F900

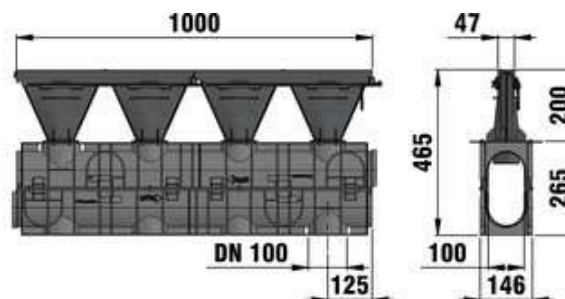

Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm²/m	Sección hidráulica cm²	Referencia:
1000	146	465	10,75	172	184	13025

Descripción de producto:

RECYFIX HICAP 1000, Tipo 1200/13- 28mm - Canal fabricado de acuerdo a la Norma EN-1433, con adaptador de entrada, con reja Entramado 13/28mm de Fundición Dúctil integrado, **Clase de carga F900 (90 Ton)**, longitud 1000 mm, **Código Artículo 13025**

Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material (PP reciclado)
- **Bastidor:** Fundición dúctil GJS 500-7

Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

Áreas de aplicación:

- Drenaje longitudinal de autopistas
- Centros de Distribución
- Aeropuertos y Puertos
- Bencineras y estaciones de servicio
- Instalaciones militares
- Estacionamientos y paradas de autobuses
- Calzadas y calles (transversal)
- Calzadas y calles (longitudinal)
- Parques de bomberos
- Aeródromos y aeropuertos
- Instalaciones portuarias, estaciones de contenedores
- Almacenes industriales



- Áreas de estacionamiento de camiones (plazas de aparcamientos, garajes, instalaciones de lavado)
- Recintos feriales
- Basureros
- Lavaderos de Camiones
- Depósitos de chatarra
- Agencias de transporte, áreas de carga y descarga
- Drenaje de arcenes
- Estaciones de servicio
- Muelles de carga y transbordo