


RECYFIX® HICAP® F

RECYFIX® HICAP® F 5000, Tipo 5200, ranura con Ranura 28 mm en Fundición Dúctil, Clase de carga F900 (90 Ton).



CLASE DE CARGA F900

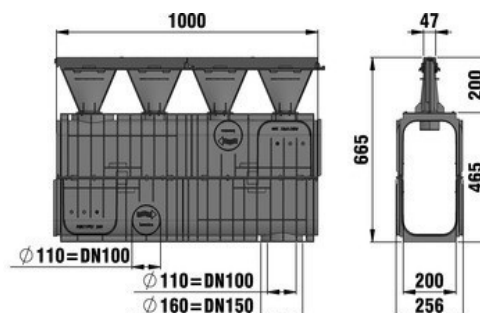

Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm ² /m	Sección hidráulica cm ²	Referencia:
1000	256	665	12,61	248	790	13430

Descripción de producto:

RECYFIX HICAP F 5000, TIPO 5200/28 MM -Canal fabricado de acuerdo a la Norma EN-1433 con adaptador de entrada, Reja Ranurada integrada de Fundición Dúctil 28 mm, **Clase de carga F900 (90 Ton)**, longitud 1000 mm, **Código artículo N° 13430**

Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material Alta densidad
- **Bastidor:** Fundición dúctil GJS 500-7

Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

Áreas de aplicación:

- Drenaje longitudinal de autopistas
- Centros de Distribución
- Aeropuertos y Puertos
- Bencineras y estaciones de servicios
- Instalaciones militares
- Estaciones y paradas de autobuses
- Calzadas y calles (transversal)
- Calzadas y calles (longitudinal)
- Parques de bomberos
- Aeródromos y aeropuertos
- Instalaciones portuarias, estaciones de contenedores
- Almacenes industriales



- Áreas de estacionamiento de camiones (plazas de aparcamientos, garajes, instalaciones de lavado)
- Recintos feriales
- Basureros
- Lavaderos de Camiones
- Depósitos de chatarra
- Agencias de transporte, áreas de carga y descarga
- Drenaje de arcenes
- Estaciones de servicio
- Muelles de carga y transbordo

Baux - soluciones para expertos | Neveria 4656 | Las Condes, Santiago - Chile e-mail:
info@baux.cl | Teléfono +56 2 2993 2168 - Fax | www.hauraton.com