hauraton

RECYFIX®HICAP®F

RECYFIX®HICAP®F 8000, Tipo 8200 con malla de 13/28mm en Fundición Dúctil, Clase de carga E600 (60 Ton).

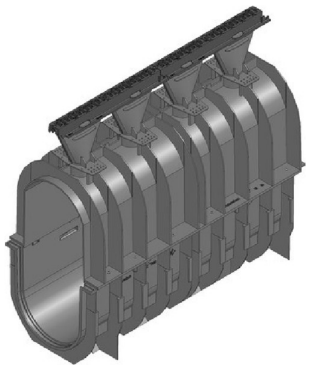

CLASE DE CARGA E600

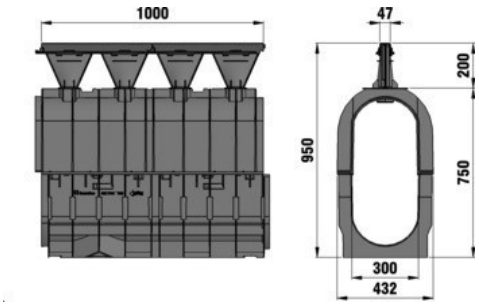

Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm²/m	Sección hidráulica cm²	Referencia:
1000	**432**	**950**	**23,9**	**172**	**1714**	**13620**

Descripción de producto:

RECYFIX HICAP F 8000, TIPO 8200 R 13/28 MM – Canal fabricado de acuerdo a la Norma EN-1433 con adaptador de entrada, Reja Entramada de Fundición Dúctil 13/28 mm, **Clase de carga E600 (60 Ton)**, longitud 1000 mm, **Código artículo N° 13620**

Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material Alta densidad
- **Bastidor:** Fundición dúctil GJS 500-7

Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

Areas de aplicación:

- Drenaje longitudinal de autopistas
- Centros de Distribución
- Aeropuertos y Puertos
- Bencineras y estaciones de servicio
- Instalaciones militares
- Estaciones y paradas de autobuses
- Calzadas y calles (transversal)
- Calzadas y calles (longitudinal)
- Parques de bomberos
- Aeródromos y aeropuertos
- Instalaciones portuarias, estaciones de contenedores
- Almacenes industriales

- Áreas de estacionamiento de camiones (plazas de aparcamientos, garajes, instalaciones de lavado)
- Recintos feriales
- Basureros
- Lavaderos de Camiones
- Depósitos de chatarra
- Agencias de transporte, áreas de carga y descarga
- Drenaje de arcenes
- Estaciones de servicio
- Muelles de carga y transbordo