



RECYFIX® HICAP® F

RECYFIX® HICAP® F 8000, Tipo 8300 con ranura de 28mm en Fundición Dúctil, Clase de carga F900 (90 Ton).

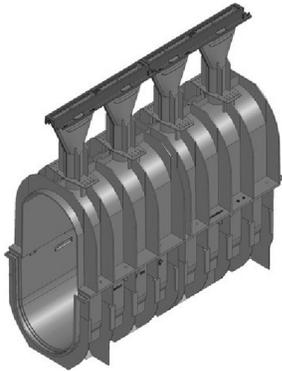

CLASE DE CARGA F900

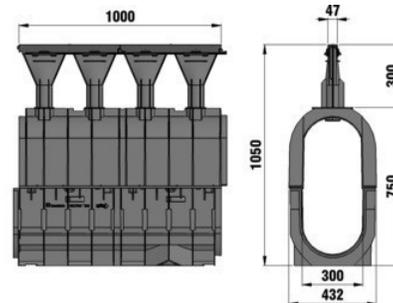

Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm ² /m	Sección hidráulica cm ²	Referencia:
1000	432	1050	22,24	248	1714	13680

Descripción de producto:

RECYFIX HICAP F 8000, TIPO 8300/28 MM - Canal fabricado de acuerdo a la Norma EN-1433 con adaptador de entrada, Reja Ranurada integrada de Fundición Dúctil, **Clase de carga F900 (90 Ton)**, longitud 1000 mm, **Codigo artículo N° 13680**

Material:

- **Cuerpo del Material:** Recyfix Material Alta densidad
- **Bastidor:** Fundición dúctil GJS 500-7

Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

Areas de aplicación:

- Drenaje longitudinal de autopistas
- Centros de Distribución
- Aeropuertos y Puertos
- Bencinera y estaciones de servicios
- Instalaciones militares
- Estaciones y paradas de autobuses
- Calzadas y calles (transversal)
- Calzadas y calles (longitudinal)
- Parques de bomberos
- Aeródromos y aeropuertos
- Instalaciones portuarias, estaciones de contenedores
- Almacenes industriales



- Áreas de estacionamiento de camiones (plazas de aparcamientos, garajes, instalaciones de lavado)
 - Recintos feriales
 - Basureros
 - Lavaderos de Camiones
 - Depósitos de chatarra
 - Agencias de transporte, áreas de carga y descarga
 - Drenaje de arcenes
 - Estaciones de servicio
 - Muelles de carga y transbordo
-