



\*imagen referencial

### DESCRIPCIÓN

Dispositivo cuadrado de acero dúctil.

Conforme a la clase C-250 de la norma UNI EN 124.

Fuerza de ensayo 250 KN.

### CARACTERÍSTICAS

Marco para tapa cuadrada de 595 x 595mm.

### ZONA DE INSTALACIÓN


Se recomienda instalar en aceras de estacionamiento para automóviles y calzadas con tránsito liviano. Además, en zonas peatonales y zonas similares.

### REVESTIMIENTO

Pintura bituminosa, esmalte con resina fenólica y asfaltos especiales. Brinda adherencia, flexibilidad, resistencia a la intemperie y al contacto con el agua y humedad. Acabado semimate color negro.

### MARCADO

Las tapas se identifican con sello de fabricación impreso en el producto y textos requeridos por normas. Tapa con antideslizante diseño exclusivo de Irontrust.

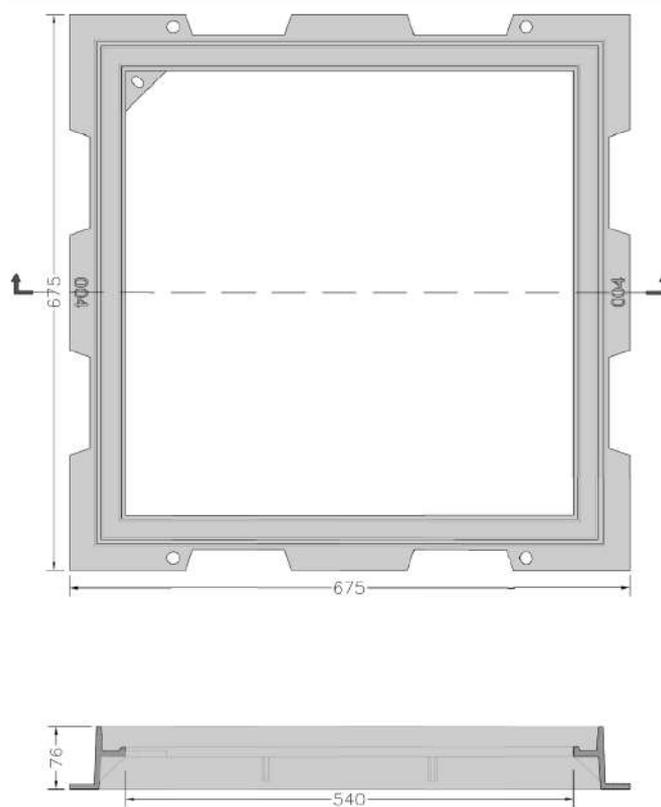

TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN MILÍMETROS AL MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

### DESCRIPCIÓN

### PESO KG

004 - MARCO DÚCTIL PASO SIMPLE 674 x 674 C250

14