



RECYFIX® NC 150

RECYFIX® NC 150, 01 con Reja Nervada de Fundición
Dúctil, SW 10 mm, Con anclaje de 8 pernos de fijación
al perfil del canal, Clase de carga E600 (60 Ton)

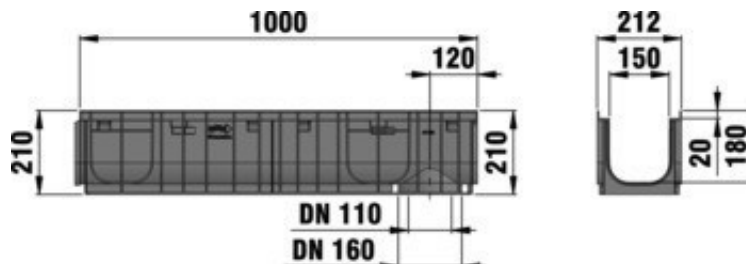

CLASE DE CARGA E600

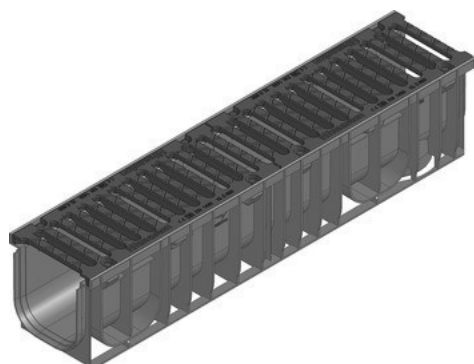

Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm ² /m	Sección hidráulica cm ²	Profundidad	Referencia:
1000	212	210	15,735	702	230	20	48870

Descripción de producto:

RECYFIX 150 tipo 01 – Canal fabricado de acuerdo a la norma EN-1433 con reja Nervada de Fundición Dúctil SW 10 mm, 8 pernos de anclaje al perfil, **Clase de carga E600 (60 Ton)**, L/W/H 1000X160X150 mm, **Código Artículo N° 48870**

Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material
- **Tornillos:** Acero negro galvanizado
- **Reja:** Fundición dúctil GJS 500-7

Tipo según DIN EN 1433:

M

Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

Áreas de aplicación:

- Centros de Distribución
- Centro de Bodegajes
- Bencineras
- Accesos vehiculares
- Aeropuertos y Puertos
- Estacionamientos con plantas y parkings
- Plantas depuradoras



- Mercados
- Recintos feriales
- Áreas públicas y plazas
- Áreas de estacionamiento de turismos (plazas de aparcamiento, garajes, instalaciones de lavado)
- Paisajes con valor arquitectónico
- Rampas, acceso a aparcamientos subterráneos
- Lavaderos de coches
- Patios de colegios y zonas peatonales
- Aparcamientos subterráneos, edificios de aparcamiento