


RECYFIX® NC 400

RECYFIX® NC 400, Tipo 010 con Reja Nervada de Fundición Dúctil, SW 10 mm, con anclaje de 8 pernos de fijación al perfil del canal, Clase de carga D400 (40 Ton)



CLASE DE CARGA D400

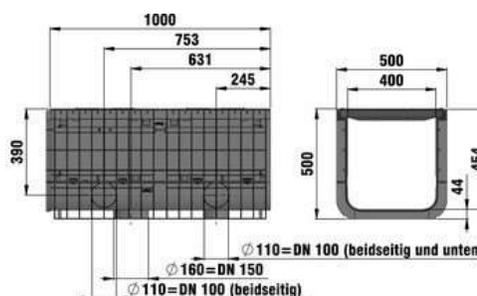

Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm ² /m	Sección hidráulica cm ²	Profundidad	Referencia:
1000	500	500	57,15	1753	1640	40	42421

Descripción de producto:

RECYFIX NC 400, Tipo 010, Canal fabricado de acuerdo a la norma EN-1433 con Reja Nervado de Fundición Dúctil SW 18 mm, 8 pernos de anclaje al perfil, Clase de carga E600 (60 Ton), L/W/H 1000X160X150 mm, Código Artículo N° 42421

Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material
- **Tornillos:** Acero negro galvanizado
- **Reja:** Fundición dúctil GJS 500-7

Tipo según DIN EN 1433:

M

Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

Áreas de aplicación:

- Centros de Distribución
- Centros de Bodegajes
- Bencineras
- Accesos vehiculares
- Aeropuertos y Puertos
- Aparcamientos con plantas y parkings
- Plantas depuradoras
- Mercados



- Recintos feriales
- Areas públicas y plazas
- Áreas de estacionamiento de turismos (plazas de aparcamiento, garajes, instalaciones de lavado)
- Paisajes con valor arquitectónico
- Rampas, acceso a aparcamientos subterráneos
- Lavaderos de coches
- Patios de colegios y zonas peatonales
- Aparcamientos subterráneos, edificios de aparcamiento