



# RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, clase C 250, Tipo 95 con reja ranurada FIBRETEC SW 9 mm, negra, cerrada

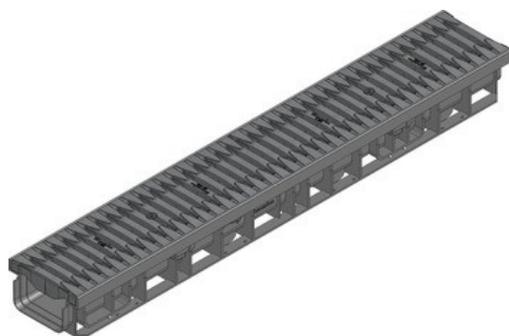

C 250

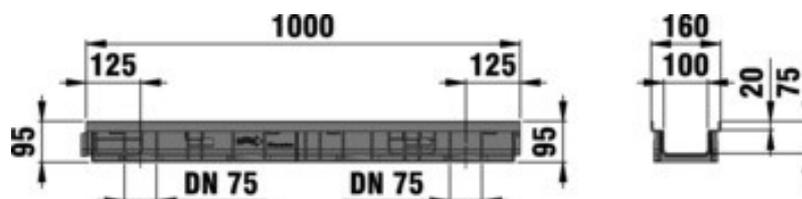

## Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm <sup>2</sup> /m	Sección hidráulica cm <sup>2</sup>	Profundidad	Referencia:
1000	160	95	3,68	372	55	20	47063

## Descripción de producto:

RECYFIX PRO 100 tipo 95: base del canal de plástico PE-PP reciclado, con bastidor integrado, según DIN 19580/EN 1433, con posibilidad de conexión vertical, con reja ranurada FIBRETEC SW 9 mm, negra, con seguro horizontal y cierre, clase de carga de A 15 a C 250, 1000x160x95 mm, art. nº. 47063

## Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material (PP reciclado)
- **Tornillos:** Acero negro galvanizado
- **Muletilla:** RECYFIX Material (reciclado PA)
- **Reja:** FIBRETEC Material (PA-GF 35)

## Tipo según DIN EN 1433:

M

## Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

## Áreas de aplicación:

- Andenes
- Drenaje de fachadas
- Techos planos, terrazas y balcones
- Zonas peatonales
- Jardinería y paisajismo
- Aparcamientos con plantas y parkings
- Mercados



- Areas públicas y plazas
- Paisajes con valor arquitectónico
- Carriles bici y caminos peatonales
- Patios de colegios y zonas peatonales
- Vías de acceso