hauraton

# RECYFIX®STANDARD 100

## RECYFIX®STANDARD 100, Tipo 010 con Reja Entramada GUGI en Fundición Dúctil MW 15/25, Clase de carga C250

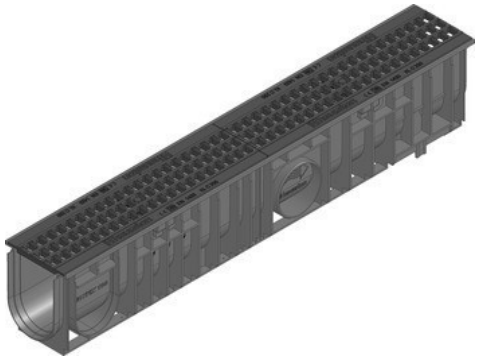

**CLASE DE CARGA C250**

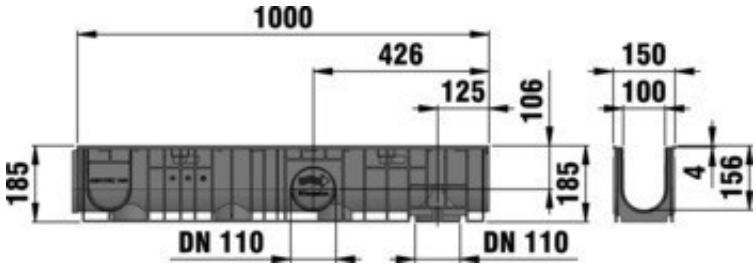


### Datos técnicos:

| Longitud mm | Ancho mm | Alto mm | Peso kg | Área de drenaje cm²/m | Sección hidráulica cm² | Profundidad | Referencia: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000** | **150** | **185** | **8,6** | **444** | **142** | **5** | **40299** |

### Descripción de producto:

**RECYFIX STANDARD 100, Tipo 010**, Canal fabricado de acuerdo a la Norma EN 1433, Reja Entramada GUGI en fundición dúctil MW 15/25, **Clase de carga C250 (25 Ton**), L/W/H 1000x160x185 mm, **Código articulo N° 40299**

### Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material
- **Tornillos:** Acero negro galvanizado
- **Muletilla:** RECYFIX Material
- **Reja:** Fundición dúctil GJS 500-7

### Tipo según DIN EN 1433:

M

### Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

### Areas de aplicación:

- Andenes
- Bencineras
- Accesos vehiculares
- Rampas
- Jardinería y paisajismo
- Aparcamientos con plantas y parkings
- Mercados

- Áreas públicas y plazas
- Paisajes con valor arquitectónico
- Carriles bici y caminos peatonales
- Patios de colegios y zonas peatonales
- Aparcamientos subterráneos, edificios de aparcamiento