



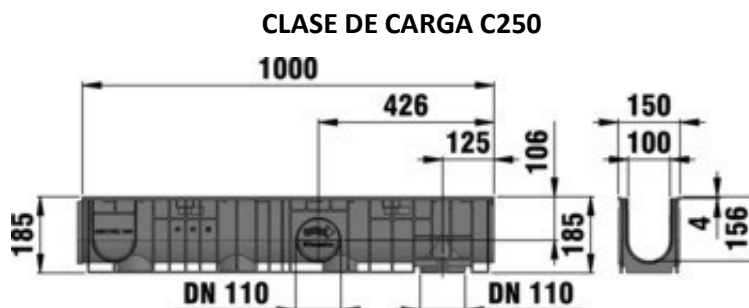

RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, Tipo 010, con Reja Nervada ranura de Fundición dúctil, Clase de carga C250.

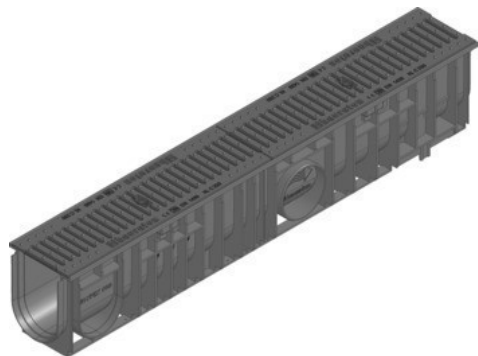

Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm ² /m	Sección hidráulica cm ²	Profundidad	Referencia:
1000	150	185	10,1	290	142	5	41232

Descripción de producto:

RECYFIX STANDARD 100 Tipo 010 - Canal fabricado de acuerdo a la Norma EN 1433, con Reja Nervada de fundición dúctil, SW 6 mm, Clase de carga C250 (25 Ton), L/W/H 1000x160x185 mm, **Código artículo N° 41232**

Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material
- **Tornillos:** Acero negro galvanizado
- **Muletilla:** RECYFIX Material
- **Reja:** Fundición dúctil GJS 500-7

Tipo según DIN EN 1433:

M

Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

Áreas de aplicación:

- Andenes
- Bencineras
- Accesos vehiculares
- Rampas
- Jardinería y paisajismo
- Aparcamientos con plantas y parkings
- Mercados



- Areas públicas y plazas
- Paisajes con valor arquitectónico
- Carriles bici y caminos peatonales
- Patios de colegios y zonas peatonales
- Aparcamientos subterráneos, edificios de aparcamiento