
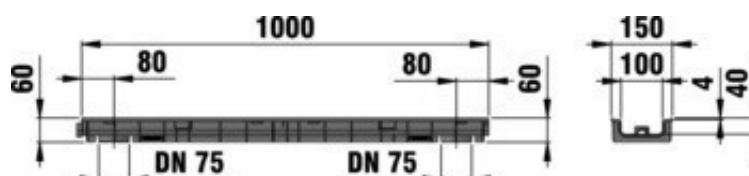


## RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, Tipo 60 con reja nervada SW 75/9, Clase de Carga A15+ Reforzado

Clase de Carga A15+ Reforzado

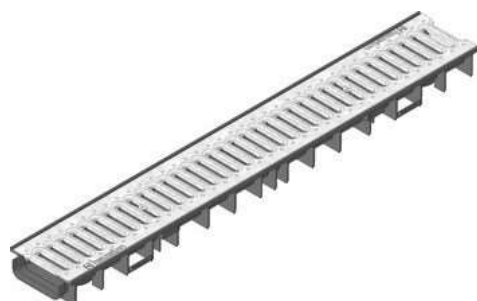

### Datos técnicos:

| Longitud mm | Ancho mm | Alto mm | Peso kg | Área de drenaje cm <sup>2</sup> /m | Sección hidráulica cm <sup>2</sup> | Profundidad | Referencia: |
|-------------|----------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1000        | 150      | 60      | 3       | 280                                | 35                                 | 3           | 40236       |

### Descripción de producto:

**RECYFIX STANDARD 100 Tipo S 60**, Canal fabricado de acuerdo DIN V 19580 / EN 1433, con reja nervada y sistema de cierre, transitable, galvanizado, L/W/H 1000x146x60 mm, **Clase de carga A15+ Reforzado**, Código Artículo N° 40236

### Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material
- **Tornillos:** Acero Electro galvanizado
- **Muletilla:** RECYFIX Material
- **Reja:** tira de acero galvanizado

### Tipo según DIN EN 1433:

M

### Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

### Áreas de aplicación:

- Terrazas y Quinchos
- Drenaje de fachadas
- Techos planos, terrazas y balcones
- Zonas peatonales
- Jardinería y paisajismo
- Aparcamientos con plantas y parkings
- Piscinas
- Áreas públicas y plazas



- Paisajes con valor arquitectónico
- Carriles bici y caminos peatonales
- Patios de colegios y zonas peatonales
- Aparcamientos subterráneos, edificios de aparcamiento