


RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, Tipo 60 con Reja Entramada GUGI - Reja de fundición dúctil malla MW 20/30, negro, cerrada, Clase de carga C250 (25 Ton).



CLASE DE CARGA C-250

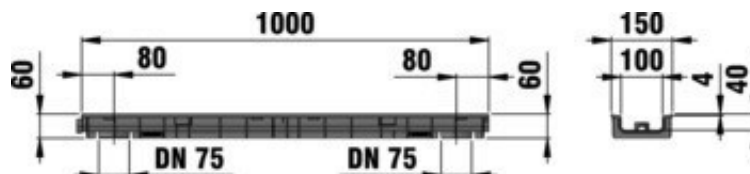

Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm ² /m	Sección hidráulica cm ²	Profundidad	Referencia:
1000	150	60	6,85	444	35	5	40239

Descripción de producto:

RECYFIX STANDARD 100, Tipo 60, Fabricado de acuerdo a la Norma EN 1433, con reja Entramada GUGI de fundición dúctil, ancho de malla: 20/30, negro, con sistema de cierre, **Capacidad de carga C250**, L/W/H 1000x146x60 mm, **Artículo código N° 40239**

Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material
- **Tornillos:** Acero negro galvanizado
- **Muletilla:** RECYFIX Material (PP-PE Alta densidad)
- **Reja:** Fundición dúctil GJS 500-7

Tipo según DIN EN 1433:

M

Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

Areas de aplicación:

- Andenes
- Estacionamientos públicos privados
- Techos planos, terrazas y balcones
- Accesos vehiculares
- Rampas
- Aparcamientos con plantas y parkings
- Bencineras

