





RECYFIX® STANDARD 100

RECYFIX® STANDARD 100, Tipo 60, con reja nervada SW 6 mm de fundición dúctil, Clase de carga C-250 (25 Ton).



Clase de carga 250 (25 Ton)

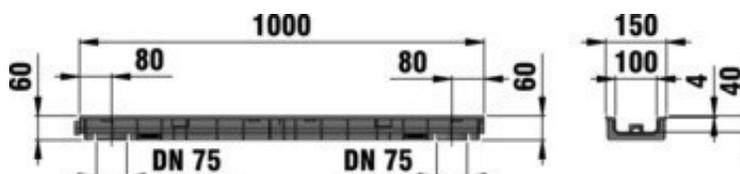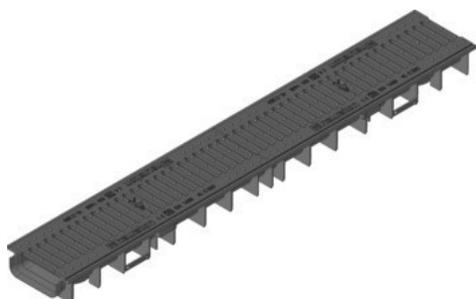

🔍 Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm ² /m	Sección hidráulica cm ²	Profundidad	Referencia:
1000	150	60	7,6	290	35	5	41234

🔍 Descripción de producto:

RECYFIX STANDARD 100 Tipo 60 - Canal fabricado de acuerdo a la Norma EN 1433, con Reja nervada fundición dúctil, SW 6 mm, **Capacidad de Carga C-250**, L/W/H 1000x146x60 mm, **Artículo Código N°41234**

🔍 Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material
- **Tornillos:** Acero negro galvanizado
- **Muletilla:** RECYFIX Material
- **Reja:** Fundición dúctil GJS 500-7

🔍 Tipo según DIN EN 1433:

M

🔍 Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

🔍 Areas de aplicación:

- Andenes
- Estacionamientos públicos y privados
- Rampas
- Bencineras
- Accesos vehiculares
- Aparcamientos con plantas y parkings
- Bencineras

