



RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, Tipo 80 con reja Nervada en acero galvanizado SW 75/9, Clase de carga A15+ reforzado.

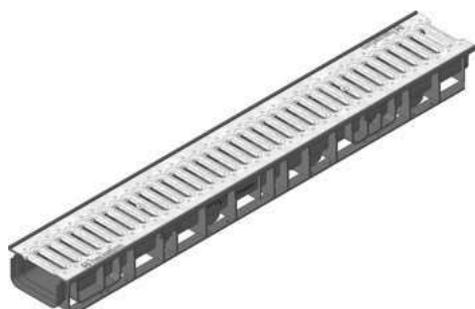

Clase de Carga A15+

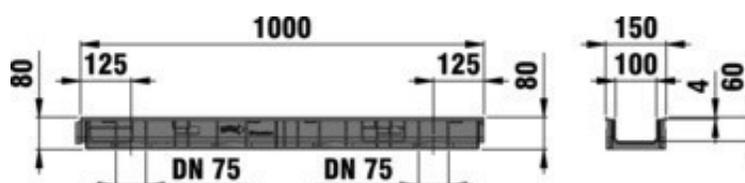

🔍 Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm ² /m	Sección hidráulica cm ²	Profundidad	Referencia:
1000	150	80	3,1	280	55	3	40246

🔍 Descripción de producto:

RECYFIX STANDARD 100 Tipo 80 - Canal fabricado de acuerdo DIN V 19580/EN 1433, con reja nervada en acero galvanizado y sistema de fijación, **Clase de carga A15+**, L/W/H 1000x146x80 mm, **Art. Código N° 40246**

🔍 Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material
- **Tornillos:** Acero Electro galvanizado
- **Muletilla:** RECYFIX Material

- **Reja:** tira de acero galvanizado

🔍 Tipo según DIN EN 1433:

M

🔍 Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

🔍 Areas de aplicación:

- Andenes
- Drenaje de fachadas
- Techos planos, terrazas y balcones
- Zonas peatonales
- Jardinería y paisajismo
- Aparcamientos con plantas y parkings
- Mercados



- Paisajes con valor arquitectónico
 - Carriles bici y caminos peatonales
 - Patios de colegios y zonas peatonales
 - Aparcamientos subterráneos, edificios de aparcamiento
-