





## RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, Tipo 80 con GUGI - Reja de fundición dúctil Entramada MW 20/30, negro, cerrada



Clase de carga C-250 (25 Ton)

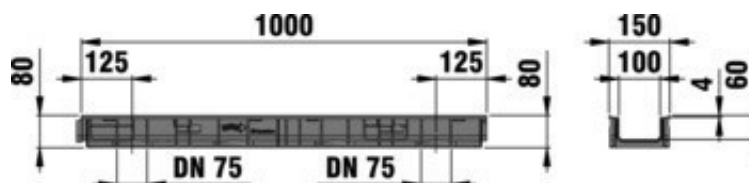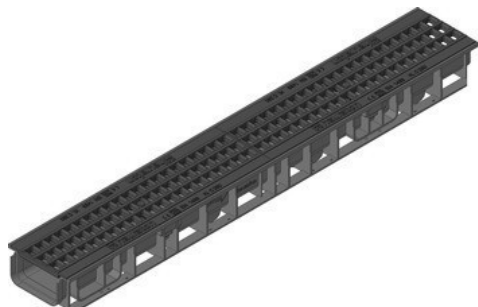

### Datos técnicos:

| Longitud mm | Ancho mm | Alto mm | Peso kg | Área de drenaje cm <sup>2</sup> /m | Sección hidráulica cm <sup>2</sup> | Profundidad | Referencia: |
|-------------|----------|---------|---------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1000        | 150      | 80      | 5,5     | 444                                | 55                                 | 5           | 40253       |

### Descripción de producto:

**RECYFIX STANDARD 100 Tipo S 80** - Canal fabricado de acuerdo a la norma EN 1433, con reja GUGI tipo Entramado de fundición dúctil, ancho de malla: 20/30, negro, con sistema de cierre, **Capacidad de carga C-250**, L/W/H 1000x146x80 mm, **Artículo Código N° 40253**.

### Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material
- **Tornillos:** Acero negro galvanizado
- **Muletilla:** RECYFIX Material
- **Reja:** Fundición dúctil GJS 500-7

### Tipo según DIN EN 1433:

M

### Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

### Areas de aplicación:

- Andenes
- Estacionamientos públicos y privados
- Bencineras
- Accesos vehiculares
- Jardinería y paisajismo
- Aparcamientos con plantas y parkings
- Bencineras

