



RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, Tipo 80 con reja de fundición dúctil, negra, SW 6 mm, con sistema de cierre incluido, Clase de carga C250 (25 Ton).

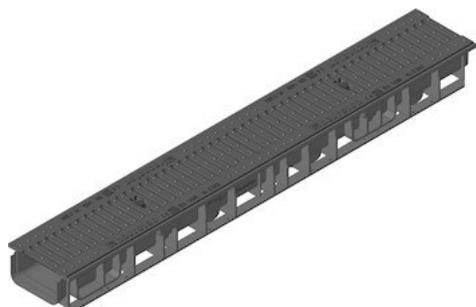

Clase de carga C-250 (25 Ton)

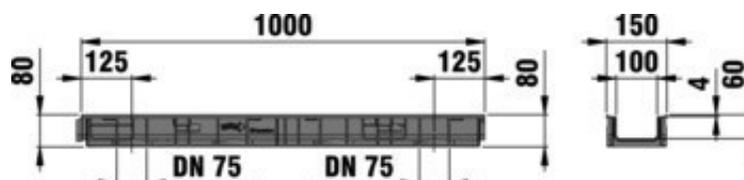

🔍 Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm ² /m	Sección hidráulica cm ²	Profundidad	Referencia:
1000	150	80	7,7	290	55	5	41236

🔍 Descripción de producto:

RECYFIX STANDARD 100 Tipo 80, Canal fabricado de acuerdo a la norma EN 1433, con Reja Nervada en fundición dúctil, SW 6 mm, **Capacidad de Carga C-250**, L/W/H 1000x146x80 mm, **Artículo Código N° 41236**

🔍 Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material
- **Tornillos:** Acero negro galvanizado
- **Muletilla:** RECYFIX Material
- **Reja:** Fundición dúctil GJS 500-7

🔍 Tipo según DIN EN 1433:

M

🔍 Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

🔍 Áreas de aplicación

- Andenes
- Accesos vehiculares
- Techos planos, terrazas y balcones
- Estacionamientos Públicos y privados
- Jardinería y paisajismo
- Aparcamientos con plantas y parkings
- Bencineras



