


RECYFIX® STANDARD 150

RECYFIX® STANDARD 150, Tipo 100 con Reja Nervada SW 6 en Fundición Dúctil, Clase de carga C250.



C 250

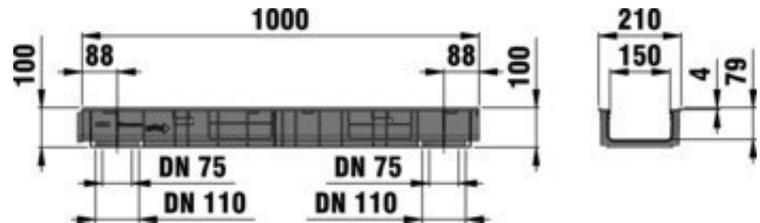

🔍 Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm ² /m	Sección hidráulica cm ²	Profundidad	Referencia:
1000	210	100	12,98	400	116	23	40137

🔍 Descripción de producto:

Canal RECYFIX STANDARD 150 tipo 100: Canal fabricado de acuerdo a la Norma EN 1433 con Reja Entramado MW 30/10, Acero galvanizado, Clase de carga B125 (12.5 Ton), 1000x210x100 mm, Código Artículo N°40137

🔍 Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material
- **Tornillos:** Acero negro galvanizado
- **Muletilla:** RECYFIX Material
- **Reja:** Fundición dúctil GJS 500-7

🔍 Tipo según DIN EN 1433:

M

🔍 Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

🔍 Areas de aplicación:

- Andenes
- Bencineras
- Accesos vehiculares
- Rampas
- Jardinería y paisajismo
- Aparcamientos con plantas y parkings
- Mercados



- Áreas públicas y plazas
 - Paisajes con valor arquitectónico
 - Carriles bici y caminos peatonales
 - Patios de colegios y zonas peatonales
 - Aparcamientos subterráneos, edificios de aparcamiento
-