


RECYFIX® STANDARD 200

RECYFIX® STANDARD 200, Tipo 010 con Reja Entramada GUGI en Fundición Dúctil MW 20/30, Clase de carga C250 (25 Ton)



Clase de carga C 250

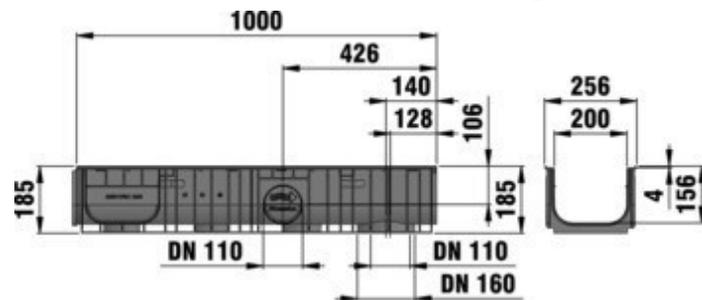

🔍 Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm ² /m	Sección hidráulica cm ²	Profundidad	Referencia:
1000	256	185	15,4	825	290	19	40665

🔍 Descripción de producto:

RECYFIX STANDARD 200 Tipo 010, Canal fabricado de acuerdo a la norma EN 1433, con Reja Entramado GUGI MW 30/30 en fundición dúctil, **Clase de carga C250 (25 Ton)**, L/W/H 1000x260x185 mm, **Código Artículo N° 40665**

🔍 Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material
- **Tornillos:** Acero negro galvanizado
- **Muletilla:** Acero Electro galvanizado
- **Reja:** Fundición dúctil GJS 500-7

🔍 Tipo según DIN EN 1433:

M

🔍 Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

🔍 Areas de aplicación:

- Andenes
- Bencineras
- Accesos Vehiculares
- Rampas
- Centros de Distribución
- Estacionamientos con plantas y parkings
- Mercados



- Áreas públicas y plazas
- Paisajes con valor arquitectónico
- Carriles bici y caminos peatonales
- Patios de colegios y zonas peatonales
- Aparcamientos subterráneos, edificios de aparcamiento