



RECYFIX® STANDARD 300

RECYFIX® STANDARD 300, Tipo 01 con reja Entramado GUGI en Fundición Dúctil, MW 20/30, Clase de carga C250 (25 Ton).

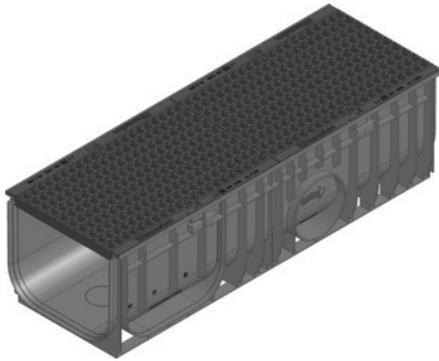

CLASE DE CARGA C250

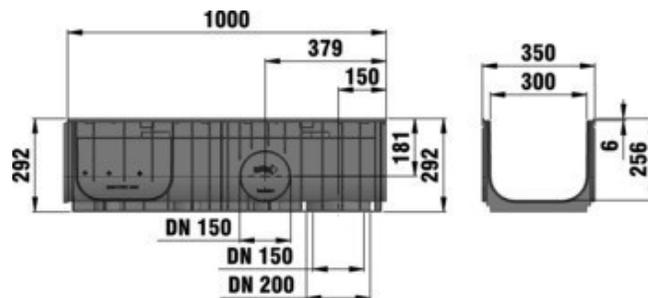

🔍 Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm ² /m	Sección hidráulica cm ²	Profundidad	Referencia:
1000	350	292	29,12	1385	725	29	40870

🔍 Descripción de producto:

RECYFIX STANDARD 300 Tipo 01 - Canal fabricado de acuerdo a la Norma EN-1433 con reja Entramado GUGI de Fundición Dúctil MW 20/30, Clase de carga C250 (25 Ton), L/W/H 1000x352x292 mm, Código Artículo N° 40870

🔍 Material:

- **Cuerpo del canal:** RECYFIX Material Alta densidad
- **Tornillos:** Acero negro galvanizado
- **Muletilla:** tira de acero galvanizado
- **Reja:** Fundición dúctil GJS 500-7

🔍 Tipo según DIN EN 1433:

M

🔍 Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

🔍 Áreas de aplicación:

- Andenes
- Estacionamientos y bencineras
- Rampas y accesos vehiculares
- Centros de distribución
- Jardinería y paisajismo
- Aparcamientos con plantas y parkings
- Mercados



- Areas públicas y plazas
- Paisajes con valor arquitectónico
- Carriles bici y caminos peatonales
- Patios de colegios y zonas peatonales
- Aparcamientos subterráneos, edificios de aparcamiento