



- Fabricadas en polipropileno reforzado de alta densidad.
- Livianas y de alta resistencia.
- Sistemas modulares muy fáciles de instalar. AHORRAN COSTOS Y TIEMPO H/H

600 mm x 1200mm x 1080 mm


Opciones de :
TAPAS de 125 hasta C250

Idóneas para proyectos fotovoltaicos, subestaciones eléctricas, centros de distribucións y proyectos de infraestructura en general.
Especiales para redes subterráneas eléctricas de BT, MT, AT; Telecomunicaciones y fibra óptica.



PRODUCTOS PREFABRICADOS MUY FÁCILES DE INSTALAR
▪ CONSIDERABLES AHORROS ▪ STOCK INMEDIATO

IDEALES PARA MÚLTIPLES PROYECTOS

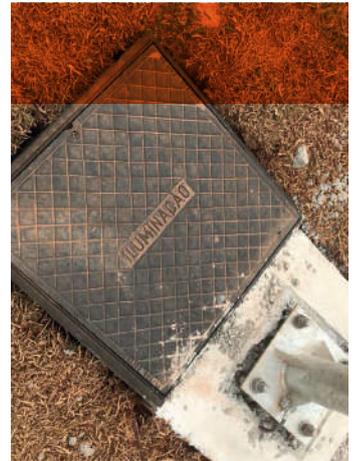

HOMOLOGADAS POR LA SEC Y ENSAYOS DICTUC

DIMENSIONES



600 mm x 1200mm x 1080 mm

Las medidas son interiores
Reemplazan las cámaras de Acometida Eléctrica

Consulte por otras medidas a pedido.